

INFORME LA SELLA GOLF MARZO 2010

Tras la visita realizada el 24 de Marzo de 2010, a las instalaciones de La Sella Golf (Denia), con motivo de la preparación del campo para el European Nations Cup, llegamos a las siguientes conclusiones:

1. Greens

Los greens se encuentran en muy buen estado, han sido pinchados y están prácticamente recuperados de esta labor. Por lo tanto, la rodada de la bola es bastante uniforme aunque la altura de corte es elevada. Durante la visita pudimos observar pequeñas manchas de enfermedad en esta área del campo, siendo estas yellow patch (*Rhizoctonia cerealis*) y take all patch (*Gaeumannomyces graminis*) (fotos 1 y 2). Sabemos que se han tomado medidas para el control de estas, mediante la aplicación de Iprodiona (fungicida de contacto). No obstante, desde este departamento recomendamos el siguiente tratamiento:

- 2 aplicaciones de **Azoxystrobin** (fungicida sistémico) a razón de **1 l/Ha**. Con una repetición entre 10 y 12 días. Esta aplicación debería extenderse hasta los anillos de los greens, ya que esta área también se encuentra afectada por las enfermedades antes descritas. Este tratamiento es muy importante debido a que el take all patch, es una enfermedad que provoca la pérdida de cobertura de césped y por lo tanto una rodada de la bola muy deficiente. Sufrir esta enfermedad una semana antes del torneo sería un problema muy serio.



Foto 1. Take all patch.



Foto 2. Yellow patch.




A continuación, pasamos a describir las tareas que se han de realizar, en greens, desde la fecha de hoy hasta el inicio del torneo:

- I. Bajar la altura de corte paulatinamente.
- II. Realizar semanalmente un pase de groomer y recebo muy liviano hasta una semana antes del Torneo.

2. Calles

Actualmente las calles muestran un amarilleamiento generalizado y cierta falta de densidad (fotos 3 y 4). No nos consta que se haya realizado un pinchado ni que se vaya a realizar. D. Francisco García nos comentó que se va a realizar un abonado la próxima semana.

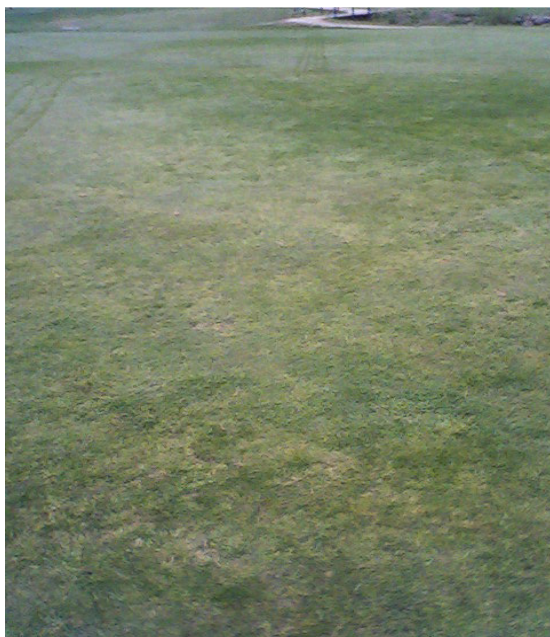

Fotos 3 y 4. Vista general de dos de las calles.

Por lo tanto, las labores a realizar serán:

- I. Abonado programado por D. Francisco García.
- II. Aumento de la frecuencia de corte.
- III. Si se quiere tener un corte en diamante para el torneo, como sugirió D. Cyprien Comoy, sería necesario ir marcando el corte unos 10 días antes del torneo.
- IV. Estrechar las calles para ir creando un anillo de semirough para el torneo.

3. Tees

Los tees muestran una falta de densidad generalizada (foto 5). Se ha realizado una resiembra y un recebo, pero debido a la climatología los resultados aún no son visibles. También se han marcado las zonas reservadas para el torneo.



Foto 5. Vista general de un tee.

Las plataformas de los tees 3, 4, 11 y 13 no han sido remodeladas ni niveladas. En el tee de blancas del hoyo 6 se están llevando a cabo trabajos para la ampliación y nivelación de la plataforma que se utilizará durante el torneo.

Las labores a realizar serán:

- I. Abonado de las plataformas.
- II. Aumento de la frecuencia de corte.
- III. Para las plataformas que debían de haber sido remodeladas y niveladas, sugerimos:
 - Reducir el área de las plataformas, puesto que las zonas desniveladas son las zonas posterior y anterior. De este modo, la percepción visual de estas será diferente.
 - Aplicar continuos recibos con la finalidad de uniformar lo máximo posible la superficie de aquí hasta el torneo.

4. Rough

El rough presenta una buena densidad y se está trabajando para recuperar las zonas con falta de cobertura. La zona del hoyo 14, que marcamos como uno de los objetivos en el pasado informe, se encuentra casi recuperada (foto 6). Otros de los objetivos marcados fue recuperar la zona cercana a green del hoyo 8, esta zona sigue siendo una asignatura pendiente (foto 7).



Foto 6. Zona reparada alrededores green del 14.



Foto 7. Zona sin cobertura alrededores green del 8.

Será necesario recuperar todas las zonas que presenten una baja densidad o falta de cobertura, para que el rough se encuentre lo más homogéneo posible para la disputa del torneo.

5. Bunkers

La situación de los bunkers es la misma que en la última visita. Se realizó una prueba con la arena nueva en dos bunkers (foto 8), pero no se dispone del tiempo necesario para que la arena se asiente antes del torneo. Por lo tanto, el stand del jugador es muy deficiente y se produce “huevo frito”. Tras contactar, la propiedad, con D. Cyprien Comoy y con D. Iñigo Aramburu, se decidió paralizar las tareas de mejora de los bunkers.



Foto 8. Bunker con la arena nueva.

Por todos es sabido que lo más importante para los bunkers es la sensación de homogeneidad durante todo el recorrido. Debido a esto y tras la reunión con D. Francisco García, proponemos:

- I. Retirar la arena de los dos bunkers renovados y colocar arena de las mismas características que la del resto de los bunkers del recorrido.
- II. Puesto que los bunkers poseen arena compactada (foto 9), se propone un pase con la mula mecánica para descompactar esta arena y homogeneizar los bunkers. Es importante diferenciar entre los bunkers de calles y de Greens, ya que éstos últimos necesitarán un mayor grado de descompactación.



Foto 9. Arena compactada en bunkers.

- III. Se perfilaran y se les dejará un pequeño escalón en todo su perímetro.
- IV. Hay que vigilar y alternar las zonas de entrada y salida de la moto de bunkers para no dañarlas. De igual manera, recomendamos hacer los bunkers pequeños a mano por el mismo motivo.

6. Cancha de prácticas

La cancha de prácticas ha sido resemebrada, abonada y recebada (foto 10). Por lo que su estado ha de ser óptimo para la semana del torneo.



Foto 10. Vista general de los tees de prácticas.

7. Zona de prácticas

La nueva zona de prácticas se encuentra finalizada (fotos 11 y 12). No obstante, el green destinado a putting green no podrá ser utilizado para patear puesto que aún será poco maduro y uniforme. Por lo tanto, la sensación durante el pateo no será la misma que la del resto de greens del campo. Recomendamos que esta zona sea destinada a chipping green y approach.



Foto 11. Detalle del estado del nuevo putting green.



Foto 12. Vista general de la nueva zona de prácticas.

8. Maquinaria

Gracias al acuerdo entre la *Ladies European Tour* y la empresa John Deere, la maquinaria que finalmente se va a pedir es la siguiente:

- 3 manuales de greens
- 1 quintuple de rough
- 2 quintuples de calles
- 1 rulo de greens

Sería interesante que la maquinaria fuese suministrada lo antes posible con la finalidad de poder aumentar la frecuencia de corte lo antes posible.

Los rodillos para quitar el agua de los greens en caso de lluvia serán suministrados por la Real Federación española de Golf.

9. Programación del trabajo durante el torneo.

Para la semana del Torneo hemos establecido una programación de tareas (tabla 1). Sería interesante poder trabajar así desde el mismo lunes de la semana del Torneo para crear una rutina de trabajo y solucionar los posibles fallos que puedan surgir.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF

MAÑANA	TARDE
Corte de greens	Corte de calles
Rastrillado de bunkers	Corte de tees
Cambio de posición de bandera	Recebado de chuletas
Eliminación de rocío en tees y calles	Autoafilado maquinas de green
Rulado (si fuese necesario)	

Tabla 1. Programación de tareas.

Otro punto a destacar es la importancia de llegar al campo lo antes posible durante los días del torneo. Tendremos que estar listos para realizar las labores antes de que amanezca. Todo el personal ha de estar en su puesto de trabajo y con la maquinaria lista para empezar las tareas. Esto es algo muy importante que nos permitirá no molestar a las jugadoras y poder trabajar más tranquilos.

Por último, agradecer el buen trato y hospitalidad que siempre recibimos durante las visitas a La Sella Golf.

Reciban un cordial saludo.

Comité Green Section
Real Federación Española de Golf