


**INFORME-RESUMEN, NOTAS DE LA VISITA
REALIZADA LOS DÍAS 15 y 16 DE DICIEMBRE DE
2011**



TEE HOYO 2.- Excelente estado. Este tee ha sido construido con arquitectura USGA. En estos momentos no presenta ningún problema, ya que no existe compactación excesiva ni colchón (thatch).

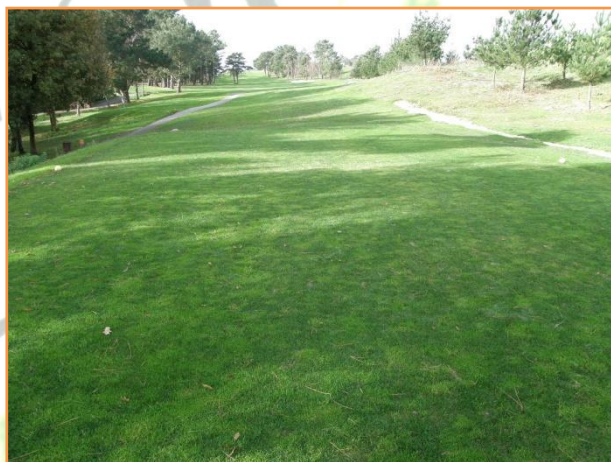

GREEN HOYO 2.- Excelente aspecto y ausencia de enfermedades. El único defecto que se le puede poner, es que empieza a tener algo de colchón superficial (5 mm.), por lo cual ya se observan algunas pisadas de los jugadores en el mismo. Se recuerda que este es uno de los greens, que junto con los del 3, 4, 6, 7, 13, 14, 15, 16, y 18 eran los que tenían la capa de colchón más alta, antes de efectuar los escarificados selectivos durante la Primavera, Verano y parte del Otoño. Estos escarificados selectivos deben de realizarse permanentemente hasta conseguir que el colchón (thatch) sea el mismo en todos los greens, incluyendo los putting green.



TEE HOYO 3 CON MANCHAS FÚNGICAS.- Este tee contiene una capa excesiva de colchón. Al estar durante varios días con humedad permanente (por lluvia o rocío) y no realizarse ningún tratamiento fitosanitario preventivo-curativo es normal que aparezcan este tipo de problemas. A ver si este año se puede llevar a cabo un tratamiento preventivo mensual, además del escarificado + micro-pinchado y recebo de arena general, tal como se programó en este último. Así mismo, indicar que en los días de rocío éste debe de eliminarse a primera hora de la mañana, trabajo que debiera de ser habitual. Por otra parte decir que ya se indicó durante la visita mensual, la necesidad de realizar rápidamente un tratamiento con la fórmula nº 1 para cortar la enfermedad.



MANCHAS FÚNGICAS EN EL ANTEGREEN DEL HOYO 3.- Ídem a lo comentado para el tee.




MUESTRA DEL GREEN DEL HOYO 3.- En las imágenes se puede observar ya un exceso de colchón superficial (5 mm) similar al green del hoyo 2. Hay que recordar que en este green antes de empezar a realizar, en Mayo de 2011, los escarificados selectivos + mini recebos de arena, había un colchón de 6,5 mm en su parte alta y 11 mm en su parte baja. Por este motivo volvemos a repetir que hay que estar de guardia permanente ya que estos escarificados selectivos y mini recebos, deben de realizarse a lo largo del año hasta conseguir que el colchón (thatch) sea el mismo en todos los greens (3,5 - 4 mm).



AUSENCIA DE CÉSPED SOBRE LA ZANJA COLECTORA DE DRENAJE QUE EVACUA EL AGUA, AL LAGO DEL HOYO 3.- Esta zanja, así como otras del campo, es una en las que se debe de sustituir la arena, utilizada como capa de cultivo, por 20 centímetros de tierra vegetal + siembra o tepeado.



TEE HOYO 4. PEQUEÑA ZONA CON BLANDÓN Y COLCHÓN.- En la parte trasera de este tee (por cierto la más alta), existe un blandón. Tal como se observa en las fotos, es una zona donde existe un colchón extraordinario, de casi 4 centímetros donde se acumula el agua (tanto de lluvia como de riego) produciendo con el tiempo, una compactación del suelo excesiva, la cual impide el normal desarrollo radicular, además de provocar la impermeabilización de la superficie y ablandamiento de la misma en días de lluvias frecuentes.

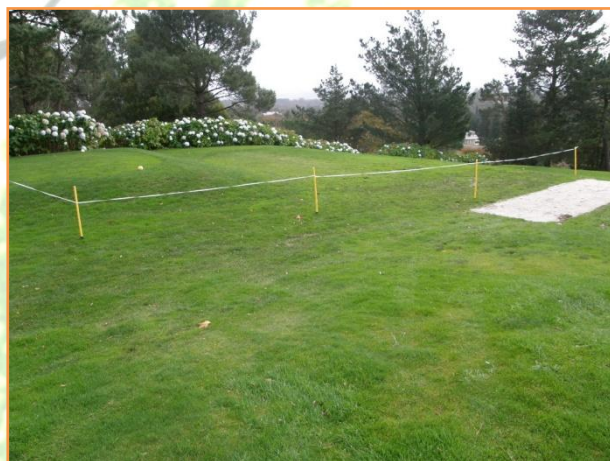


TEE HOYO 5 ENCHARCADO Y CON BLANDÓN EN LATERAL DERECHO. - En las imágenes se puede observar que el encharcamiento está ubicado en el 2º tee y en su parte derecha. Entre otras causas, está claro que recibe toda el agua de escorrentía del entorno, por lo cual el primer problema a resolver, es impedir la entrada de esta agua en el mismo, además de realizar las labores de mantenimiento definidas en anteriores apartados. Es obvio, que al recibir agua en exceso (ya sea lluvias, riegos y/o escorrentías del entorno) se produce: exceso de colchón y compactación, (al soportar esta zona un tráfico importante de jugadores por entrada y salida al tee) lo normal es que esto ocurra.




MUSGO EN CAMBIO DE RASANTE, EN EL GREEN DEL HOYO 13.- Tratamiento localizado de la zona con Mogetón + abonado foliar (2 días después) en la misma zona con micro-pinchado previo. Este abonado extra, es independiente al resto de los abonados regulares.




GREEN Y ANTEGREEN DEL HOYO 7 CON MANCHAS FÚNGICAS.- Tratamiento inmediato con fórmula nº 1.

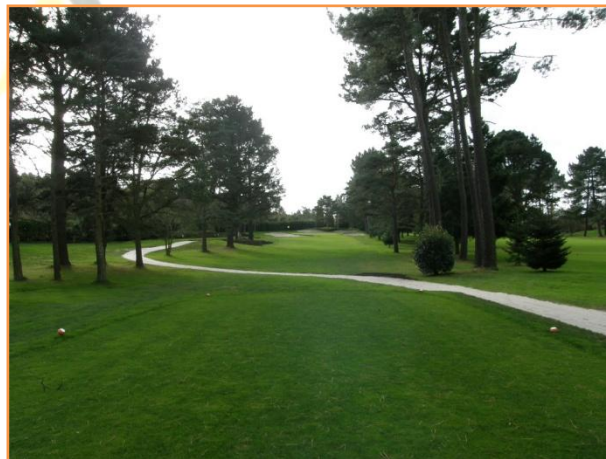

CAMINO DE CIRCUNVALACIÓN DEL GREEN 10 Y CIRCULACIÓN DEL HOYO 11.- Estado de las obras hasta este momento. Esta obra tendrá unos efectos muy beneficiosos para los antegreenes de estos hoyos.

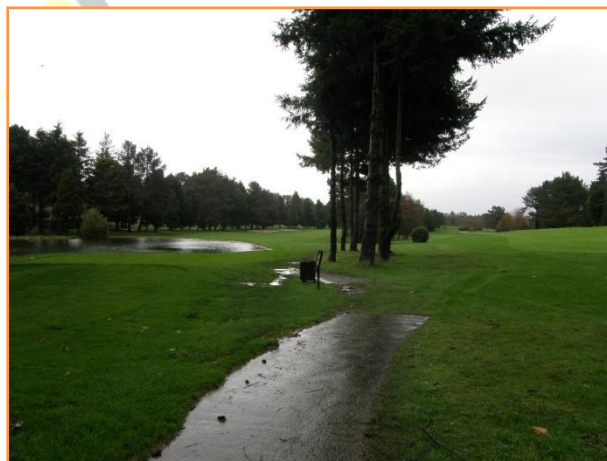



PROLONGACIÓN DEL CAMINO DE ACCESO A LA CALLE 13.- Este camino debería de prolongarse hasta pasar los árboles, tal como se propuso y esta definido en el documento **ACTUACIONES CAMPO DE GOLF**; apartado **H13.3**

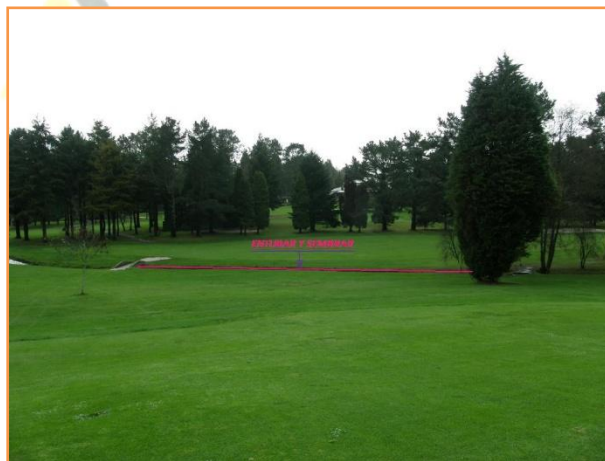

INICIO DE LA CALLE EN EL HOYO 13.- En este hoyo se rediseñó, en su momento, un trozo de calle que comenzaba a 100 m. de distancia desde el tee, quedando ésta interrumpida a 3 m del arroyo. Otra alternativa para poder solucionar el problema de la excesiva distancia al inicio de la calle, sería el entubar el trozo de arroyo (normalmente seco en verano) entre los dos puentes existentes.



REMATES EN EL CAMINO DE CIRCUNVALACIÓN DEL GREEN 14.- En las imágenes se observan los remates del camino realizados hasta ahora (redondeo de la curva de conexión al camino del 15 y siembra de alrededores), quedando pendiente de la conducción del agua acumulada en el camino, conectándola mediante arqueta y tubería, a colector existente entre los árboles.

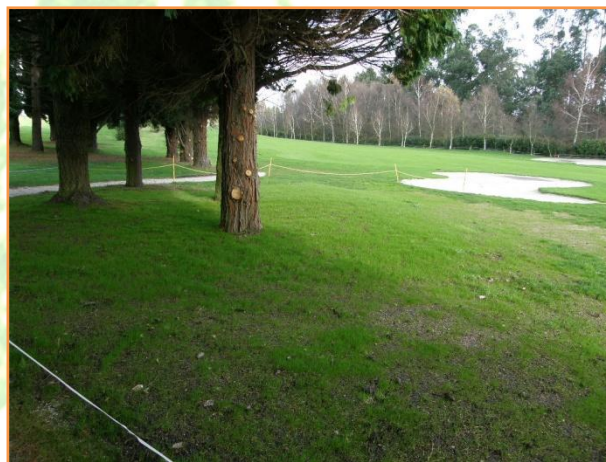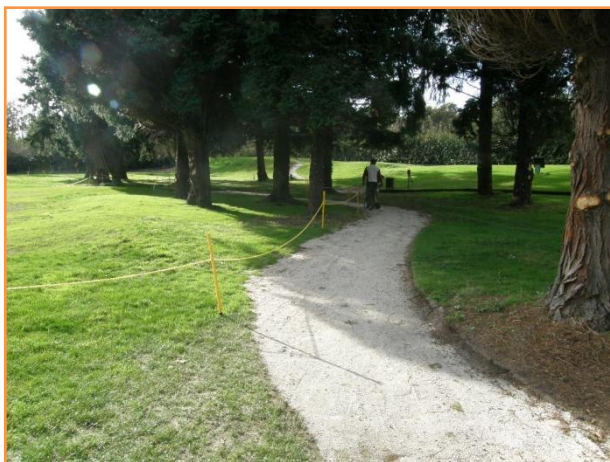


REMATES EN EL CAMINO DE CIRCULACIÓN EN LAS INMEDIACIONES DEL GREEN 15.-

Imágenes donde se observan los remates de, preparación del terreno, siembra y cercado de la zona. Con esta actuación y desvío de los carros y buggies, la mejora de la zona será importante.




PROLONGACIÓN DEL CAMINO DE ACCESO A LA CALLE DEL HOYO 16.- Continuando con la política de mejora del tráfico de vehículos, se propone la prolongación del camino existente, hasta las inmediaciones de la calle, en zig-zag, tal como se observa en el dibujo de la fotografía.

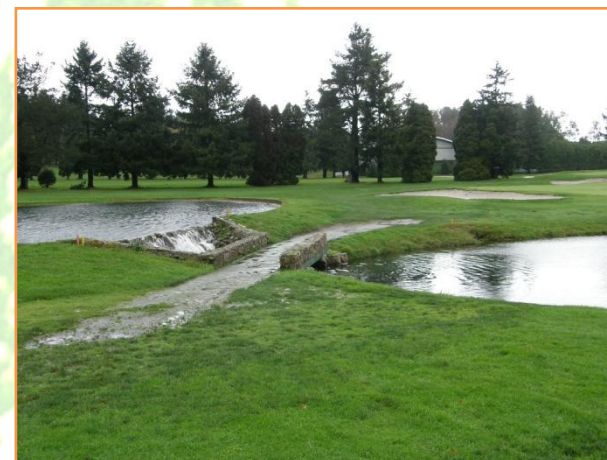

PROLONGACIÓN DEL CAMINO QUE CRUZA EL PUENTE DEL HOYO 16.- Siguiendo con el criterio anterior, se propone la prolongación del camino que cruza el puente, tanto antes como después de llegar al mismo. La prolongación después del puente debería continuar (siempre con curvas) entre al bunker frontal y el lago del hoyo 17.



COMIENZO DE LA CALLE EN EL HOYO 17.- Se recuerda, que en esta calle se alejó el inicio de la misma, durante el verano. Este cambio provisional, fue debido a la existencia de varias manchas secas en la zona, causadas por carecer de sistema de riego. En estos momentos que ya tiene césped, se debe de volver a segar la calle, tal como se rediseñó a principios de año, es decir a 90 ó 100 metros como máximo desde el tee de salida. En las fotos también se puede observar la línea seca que discurre por encima de una de las zanjas de conducción existentes en el campo. En esta zanja, así como en la del hoyo 3, que aparece en este informe, se debe de cambiar cuando se pueda, la capa de cultivo compuesta de arena, por otra de 20 centímetros de tierra vegetal.

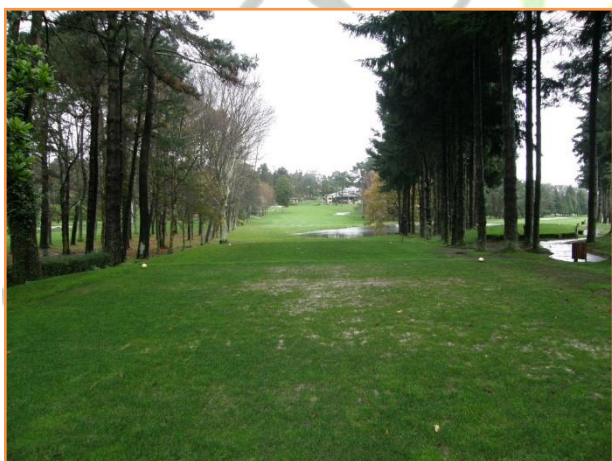


TEE HOYO 18.- Este tee, como bien se sabe, es uno de los de peor estado del campo debido a varios factores negativos como son: sombras, hojas, falta de circulación de aire, siega con máquina tripleta, muro de piedra a 90º, etc. En estos momentos se está segando con máquina de jardinería rotativa que aspira y recoge las hojas sueltas por el suelo. Aunque no es lo mejor, por lo menos no deja residuos en la superficie. Si se quiere tener bien, se debería: facilitar más la entrada de luz, llevar el programa de mantenimiento de tees de la forma más completa posible, e incluso rellenar y sembrar 2,5 metros la superficie final del tee, a fin de tapar el muro. Para seguir con las mejoras, se debería realizar la siega con máquina manual compacta de 66 centímetros. Esta máquina es la que también se necesitaría para la siega de los aros del green, en estos momentos inexistentes.



PROLONGACIÓN DEL CAMINO DE CIRCULACIÓN EN EL HOYO 18.- El trazado del camino que se observa en las fotografías, es ocasionado por el tránsito de jugadores. Por lo cual, se debe de aprovechar su diseño, a la hora de afirmar su superficie.



PUTTING GREEN 2, MUY DETERIORADO.- Este putting green (de niños), está invadido de manchas fúngicas y algas, además de piques, ramas, piñas, etc. Al no entrar la luz durante el invierno, y con el fin de recuperarlo, se debe de cerrar totalmente, y tratar contra las manchas fúngicas con la formula nº 1 y a los 2 días con Mogetón. A continuación 3 ó 4 días más tarde, escarificar, resembrar y recebar ligeramente. Como se ha propuesto en varias ocasiones, sería muy importante hacer algún clareado de árboles para facilitar la entrada de luz y la circulación del aire.

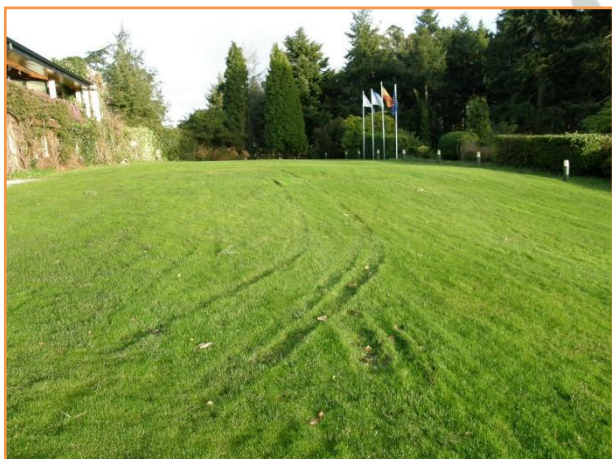

ÁREA DE CÉSPED AL SUR DE LA CASA CLUB.- Esta zona se quiere mejorar y recuperar a fin de poder realizar en ella las entregas de premios en el verano, e incluso instalar mesas y sombrillas. La solución sería, actuar en la zona como está previsto en los antegreenes; A) levantando la zona y construirla tipo tees (sería la más segura); o B) con multi pinchados y recebos de arena.

En estas notas-resumen, se detallan las observaciones más significativas, respecto al mantenimiento del campo, apreciadas durante mi visita.

José Manuel Canfrán