



CESTA VERTICAL

Filtro cazapiedras de cesta vertical y conexiones bridadas con cuerpo de fundición gris recubierto interna y externamente con pintura epoxy 250 µm color azul.

Tapa estanca en todo rango de presiones y con salida roscada B.S.P. para descarga de presión. Malla de acero inoxidable con asa para facilitar su extracción por la parte superior y su limpieza.

Presión de trabajo 16 bar.

Brida según EN 1092-2 PN-16.

Características técnicas

Componentes y materiales


Componente	Material
Cuerpo y tapa	Fundición A126 (GG25)
Malla	Acero inoxidable AISI 304
Tornillería	Acero zincado
Junta	E.P.D.M.
Tapón	Fundición A126 (GG25)

Mallas estándar


DN	Diámetro orificio (mm)	% de área de flujo libre
50-80	1,5	33%
100-600	3	40%

Dimensiones

DN	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600
L (mm)	207	210	251	292	334	378	475	511	680	769	842	842	842	1054
A (mm)	225	250	295	330	370	400	510	665	760	930	980	1010	1110	1690
B (mm)	135	155	190	205	215	235	295	340	405	585	590	590	600	1175
Rosca	1/2"	3/4"	3/4"	1"	1"	1"	1-1/2"	1-1/2"	2"	2"	2"	2"	2"	2"

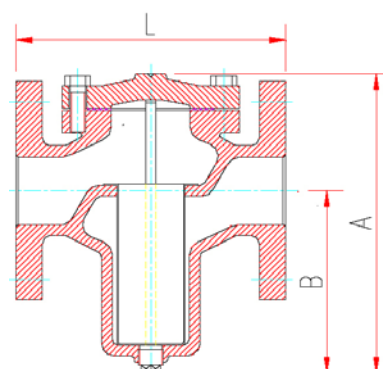

Tapón para tamaño DN 50

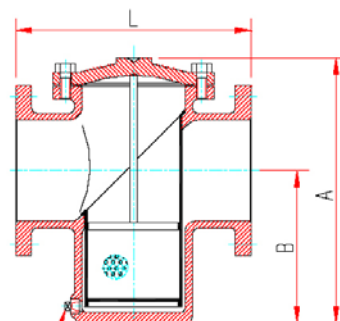

Tapón para tamaños DN 65 a DN 150

Tapón para tamaños de DN 200 y superiores