
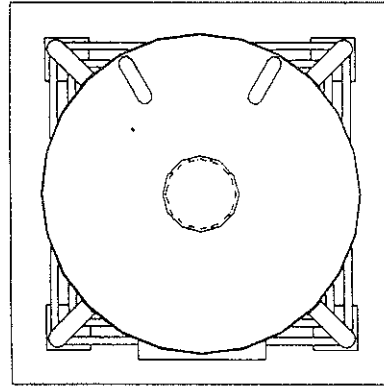



XIMOR

XIMOR MORTEROS S. A.

Planta
Acotado en mm

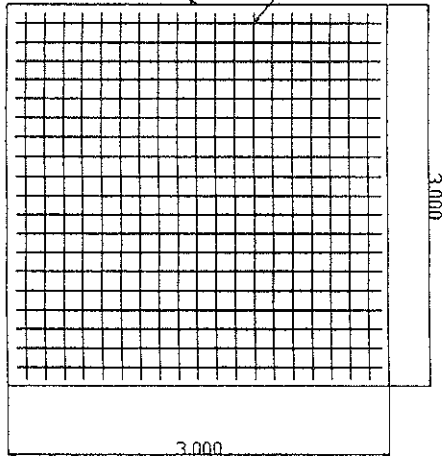

Plano de instalación de silo

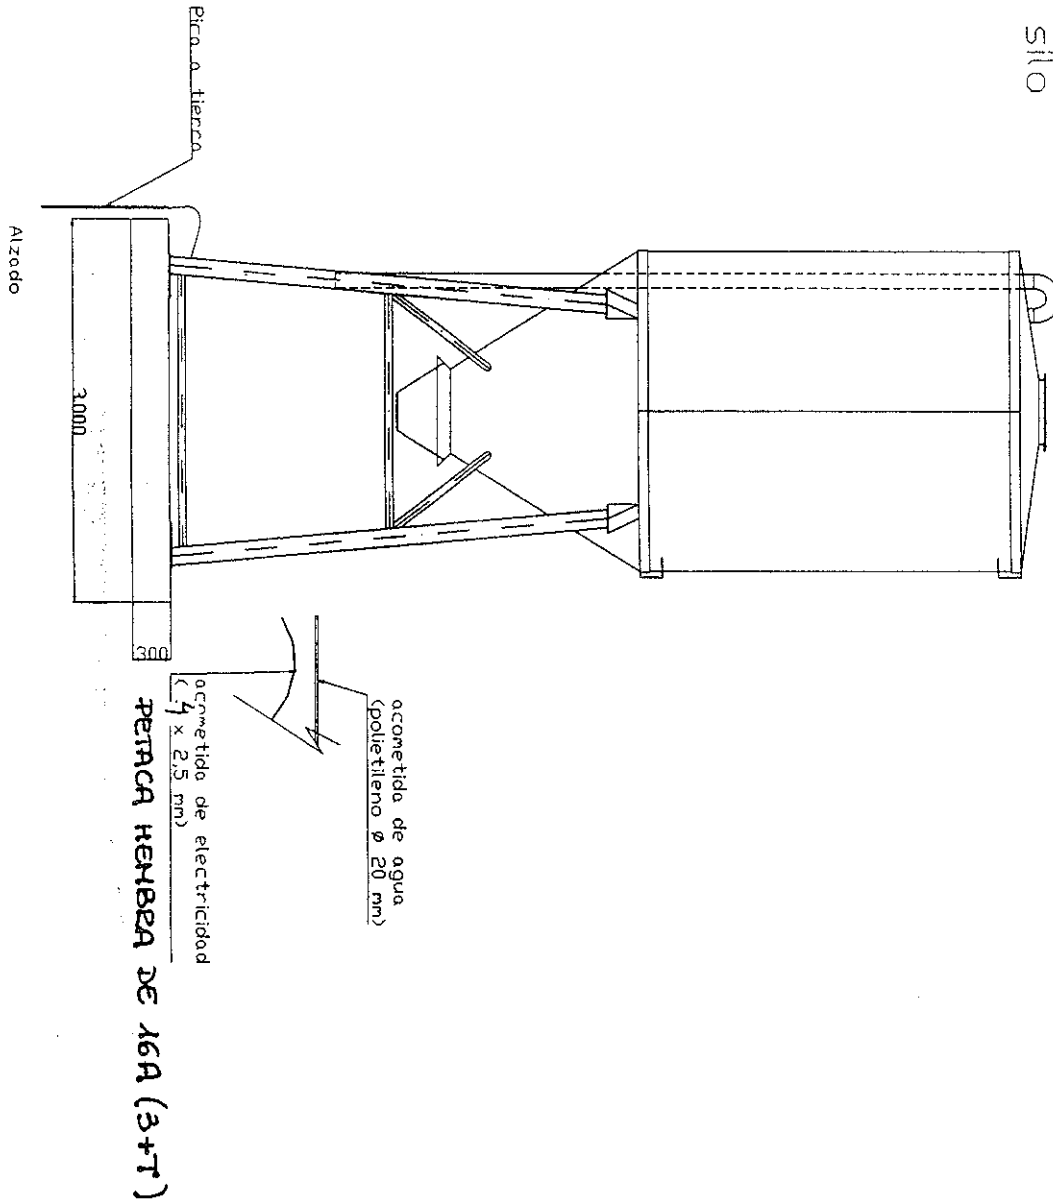

ESPECIFICACIONES DE LA LOSA DE APOYO DEL SILO

(recogidas en la clausula nº 2 del contrato de suministro)

SEGUNDA: Corresponde al cliente la obligación de tener preparada como mínimo 28 días antes de la instalación del silo, una losa de hormigón armado (tipo HA de resistencia mínima 25 N/mm^2 , y árido de tamaño máximo 20 mm, según Instrucción de Hormigón Estructural EHE), de 3 x 3 m. de lado, un espesor de 30 cm, y armadura de mallazo de $\varnothing 12 \text{ mm}$, # cada 15 cm, para que XIMOR pueda proceder a la correcta instalación del silo. El cliente ubicará la losa de hormigón en lugar de fácil acceso para el camión cisterna de transporte mortero seco. El cliente proporcionará toma de corriente eléctrica 4 x 2,5 mm, y pica de toma a tierra (según REBT), así como toma de agua de $\varnothing 20$ de polietileno reticulado junto a la losa de hormigón. En caso de que el cliente no cumpla esta cláusula, se responsabiliza de cualquier daño o incidente que pudiera acontecer por no haber adoptado dicha medida.

Asimismo se obliga a no realizar ninguna reclamación contra XIMOR MORTEROS, S.A., si como consecuencia de no ejecución de la losa de hormigón, se produjese algún incidente que ocasionase daños o perjuicios.