
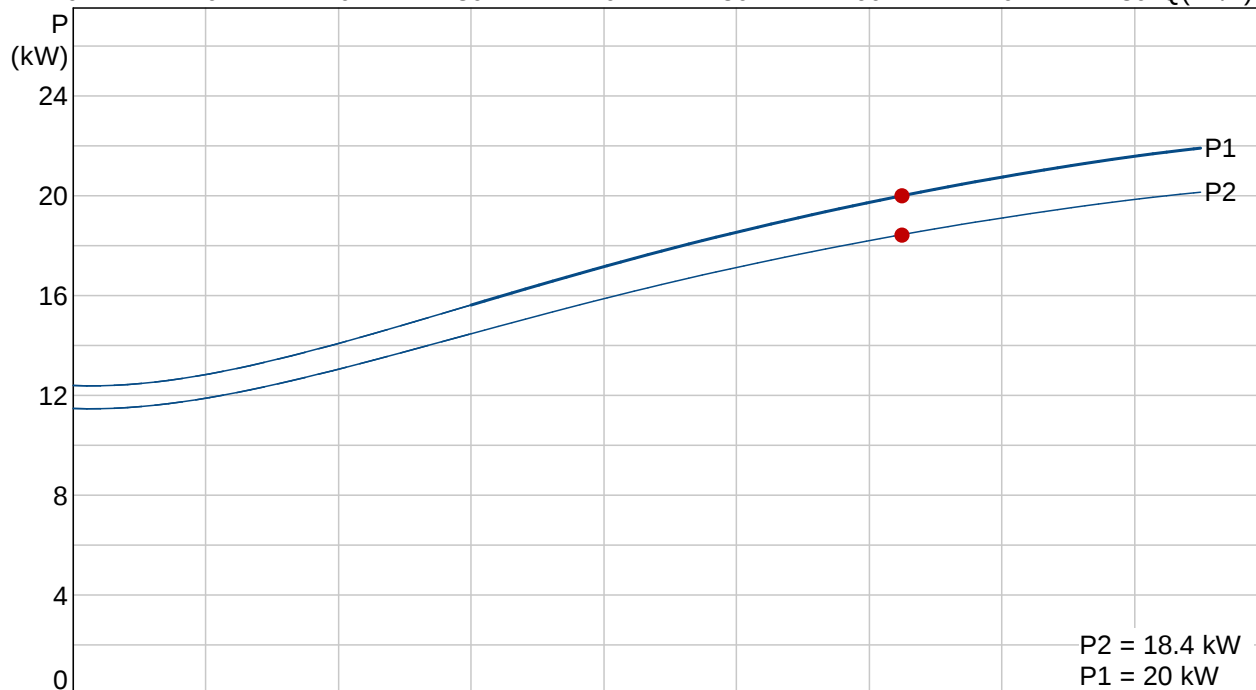




Posición	Contar	Descripción	Precio unit
	1	CRN 64-4-1 A-F-G-E HQQE Código: 96123783 Bomba centrífuga vertical, no autocebante, multicelular, en línea para instalación en sistemas de tuberías o montaje en una cimentación. La bomba tiene las siguientes características: - Impulsores, cámaras intermedias y camisa exterior de Acero inoxidable DIN W.-Nr. DIN W.-Nr. 1.4401. - Tapa del cabezal y base de la bomba de Acero inoxidable DIN W.-Nr. DIN W.-Nr. 1.4408. - Longitud de montaje del cierre según DIN 24960. - Transmisión de energía mediante acoplamiento ranurado de fundición. - Conexión de tubería mediante bridas/ acoplamientos DIN. El motor es un motor CA 3-fásico. Líquido: Rango de temperatura del líquido: -40 .. 120 °C Temp. líquido: 20 °C Densidad: 998.2 kg/m³ Técnico: Velocidad para datos de bomba: 2947 rpm Caudal real calculado: 62.5 m³/h Altura resultante de la bomba: 85.2 m Cierre: HQQE Tolerancia de curva: ISO 9906 Annex A Materiales: Cuerpo hidráulico: Acero inoxidable DIN W.-Nr. 1.4408 AISI 316 LN Impulsor: Acero inoxidable DIN W.-Nr. 1.4401 AISI 316 Instalación: Temperatura ambiental máxima: 60 °C Presión máxima a la temp. declarada: 16 bar / 120 °C 16 bar / -40 °C Tipo de brida: DIN Diámetro de conexiones: DN 100 Presión: PN 16 Tamaño de la brida del motor: FF300 Datos eléctricos: Tipo de motor: 180MB Grado de rendimiento: 1 Número de polos: 2 Potencia nominal - P2: 22 kW Potencia (P2) requerida por la bomba: 22 kW Frecuencia de alimentación: 50 Hz Tensión nominal: 3 x 380-415 D / 660-690 Y V Corriente nominal: 41,5-38,5 / 23,8-22,8 A Intensidad de arranque: 750-890 % Cos phi - Factor de potencia: 0,91-0,89 Velocidad nominal: 2930-2940 rpm Rendimiento del motor a carga total: 91,9-92,8 % Rendimiento del motor a 3/4 de carga: 93,0 % Rendimiento del motor a 1/2 carga: 93,5-92,5 % Grado de protección (IEC 34-5): 55 (Protect. water jets/dust) Clase de aislamiento (IEC 85): F	Precio bajo pedido

Posición	Contar	Descripción	Precio unit
		Otros: Peso neto: 197 kg Peso bruto: 230 kg Volumen: 0.52 m3	

96123783 CRN 64-4-1 50 Hz

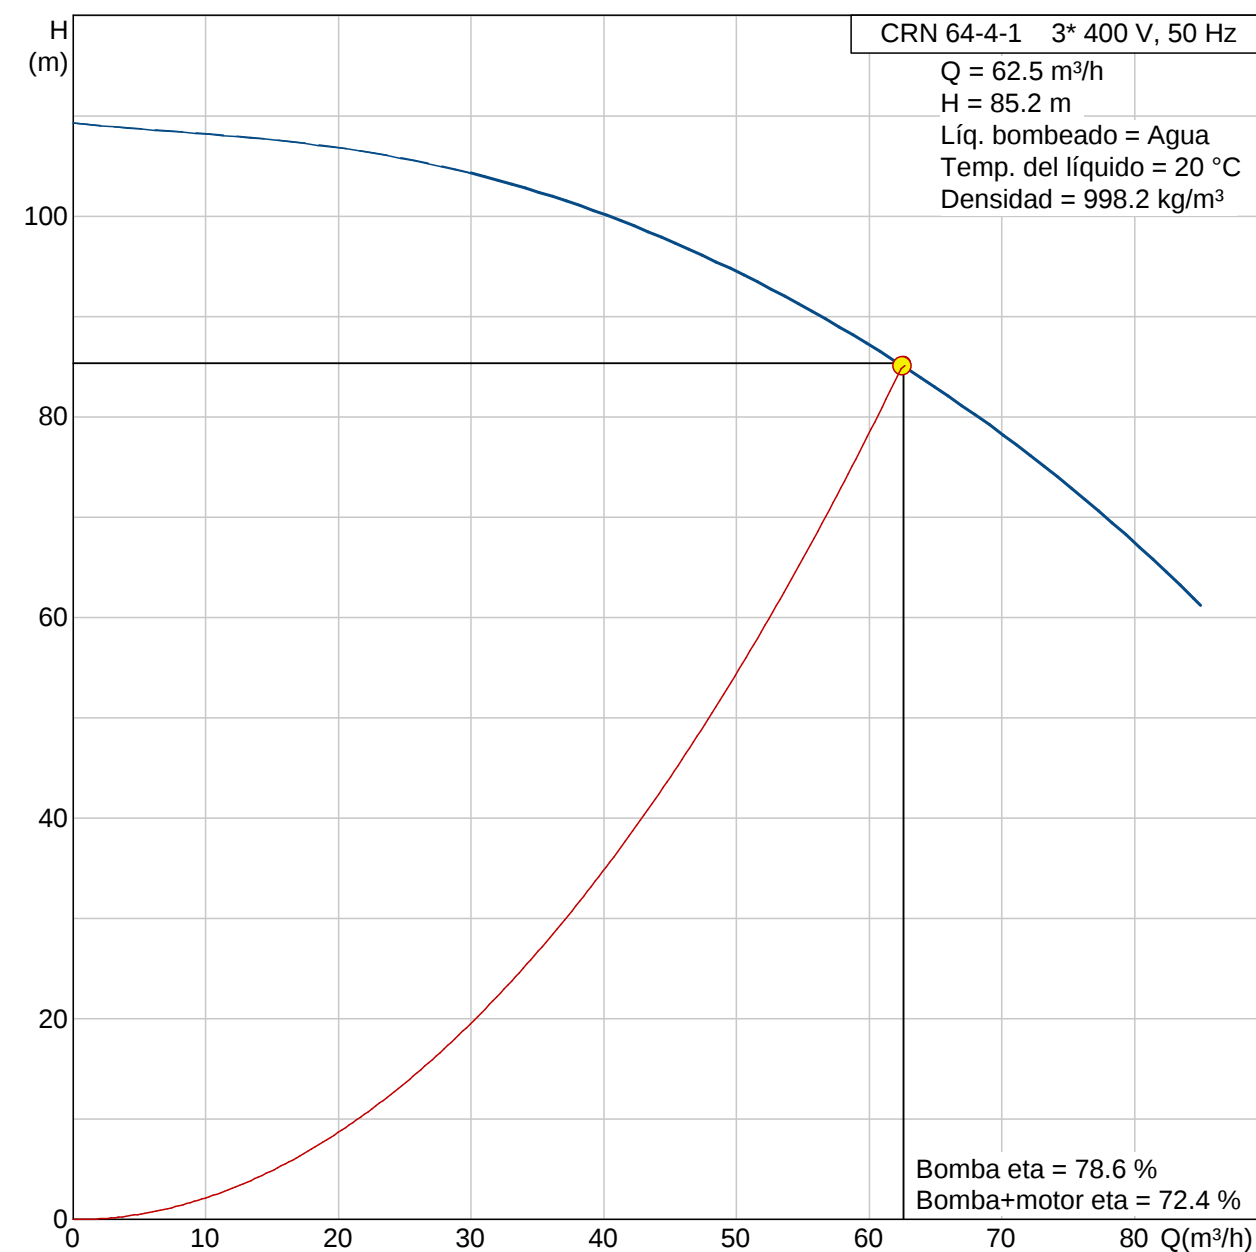

96123783 CRN 64-4-1 50 Hz

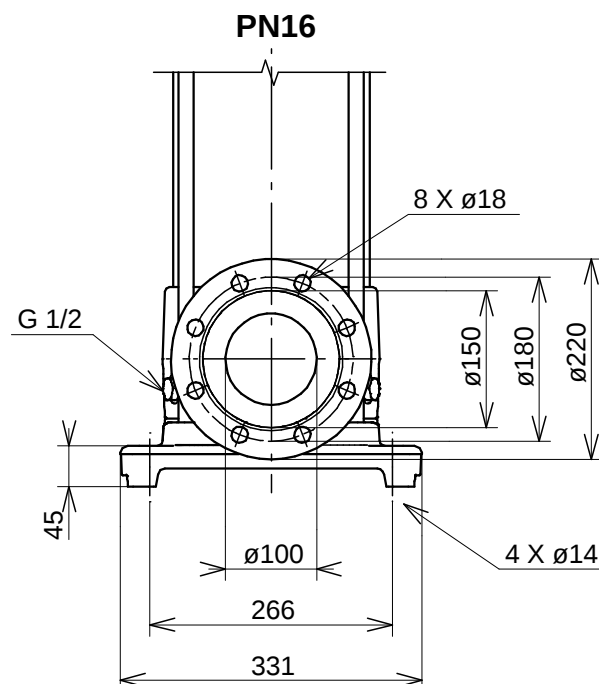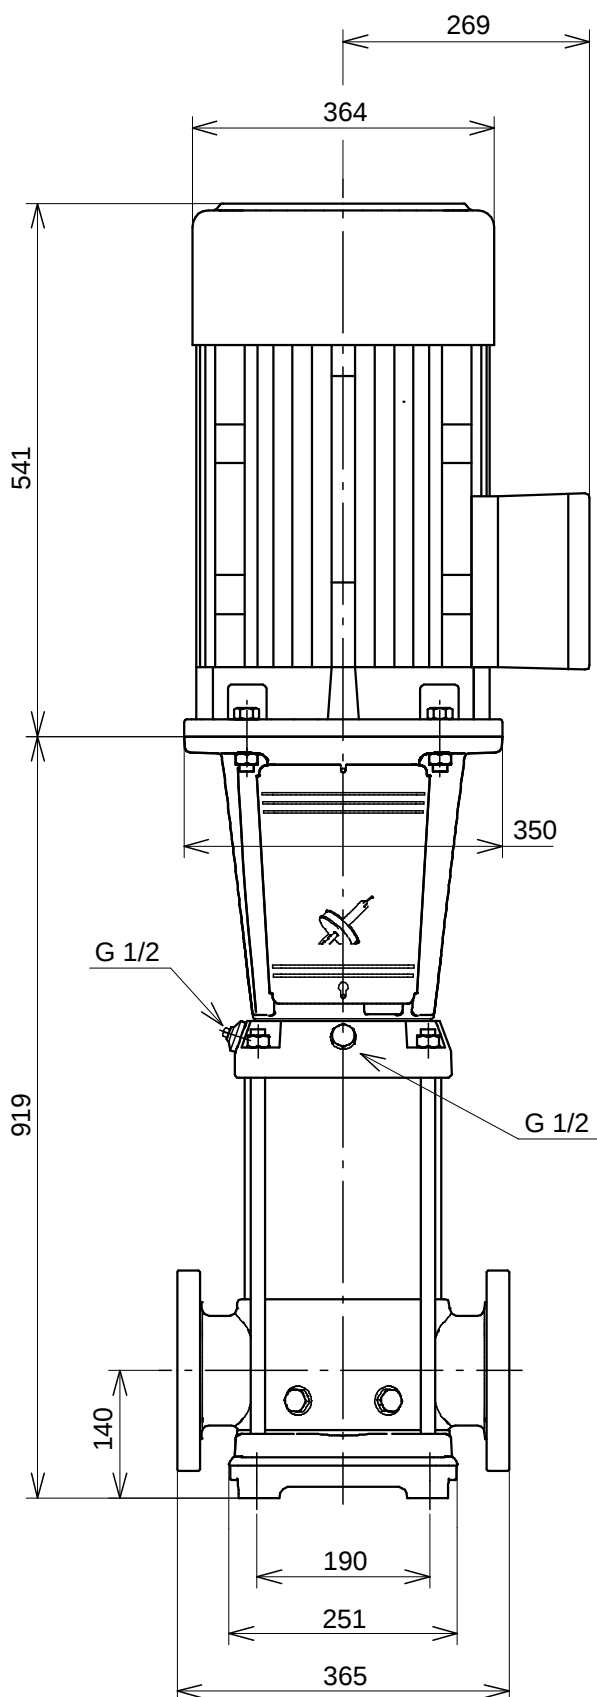

Nota: Todas las unidades están en [mm] a menos que se establezcan otras.