

Norma DIN 3352 apartado 4
Longitud según DIN 3202 apartado 1, F4
Bridas y orificios según ISO 7005-2 (EN 1092-2: 1997, DIN 2501)

Uso:

Para agua potable y líquidos neutros a un máximo de 70°C. Para aguas saladas y residuales se aconseja el vástago de acero inoxidable AISI 316 y un revestimiento cerámico interior.

Ensayos:

Prueba hidráulica (DIN 3230 apartado 4):

Asiento: 1,0 x PN

Cuerpo: 1,5 x PN

Ensayo del par de cierre

Extras opcionales:

Volante

Eje de extensión

Capuchón

Brida doble-cámara

Homologaciones:

Serie 06/30:

DVGW-Reg. N°: W1.121

SGAB, Barcelona

(DN 350-400 en proceso)

Serie: 26/00:

DVGW-Reg. N°: 81.03 y 397

(DN 350-400 en proceso)

Materiales:

Cuerpo y tapa Fundición dúctil GGG-50, según DIN 1693 (BS 2789 grado 500-7)

Revestimiento Resina epoxi aplicada electros-táticamente según DIN 30677 (interna y externamente)

Vástago Acero inoxidable, DIN X 20 Cr 13

Empaquetadura Sellado superior, 4 juntas tóricas y un manguito inferior de EPDM

Cojinete Nylon 6.6

Compuerta Fundición dúctil GGG-50, vulcanizada con caucho EPDM (interna y externamente) con una tuerca integral de latón, CZ 132 según BS 2874

Collarín de empuje Latón CZ 132 según BS 2872

Tornillos Acero inoxidable A2, avellanados y sellados con silicona.

Junta perfil EPDM

Diseño alternativo:

Serie 06/34: Vástago de acero inoxidable AISI 316

Serie 26/00: Revestimiento cerámico interiormente

Serie 26/35: Revestimiento cerámico interiormente y vástago de acero inoxidable AISI 316



Norma DIN 3352 apartado 4
Longitud según DIN 3202 apartado 1, F4
Bridas y orificios según ISO 7005-2 (EN 1092-2: 1997, DIN 2501)

- Despiece:
1. Vástago

2. Sellado superior

3. Juntas tóricas

4. Cojinete

5. Tapa

6. Collarín de empuje

7. Manguito inferior


8. Tornillos

9. Junta perfil

10. Tuerca de la compuerta

11. Compuerta

12. Cuerpo

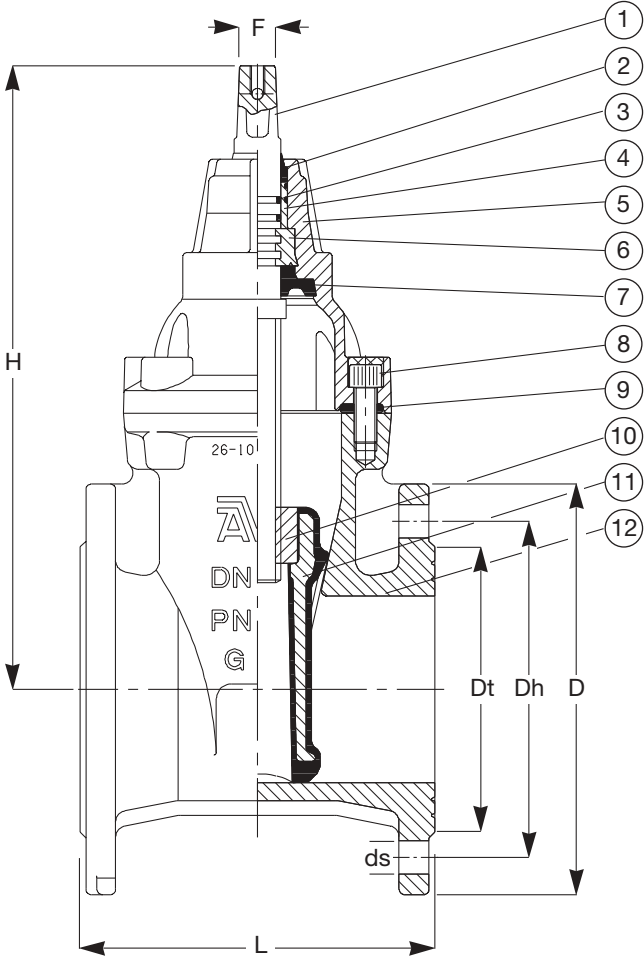

Código	DN	L mm	H mm	Dt mm	D mm	Dh mm		ds mm		Agujeros		F mm	Peso kilos
						PN 10	PN 16	PN 10	PN 16	PN 10	PN 16		
06-040-30014	40	140	241	83	150	110		18		4		14	10
06-050-30014	50	150	241	102	165	125		18		4		14	11
06-065-30094	60	170	271	122	185	135		18		4		17	14
06-065-30014	65	170	271	12	185	145		18		4		17	14
06-080-30014	80	180	297	138	200	160		18		8		17	18
06-100-30014	100	190	334	158	220	180		18		8		19	23
06-125-30014	125	200	376	188	250	210		18		8		19	31
06-150-30014	150	210	448	212	285	240		22		8		19	46
06-200-300X4	200	230	562	268	340	295	295	22	22	8	12	24	65
06-250-300X4	250	250	664	320	400	350	355	22	26	12	12	27	102
06-300-300X4	300	270	740	370	455	400	410	22	26	12	12	27	149
06-350-300X6	350	290	930	430	520	460	470	23	28	16	16	32	220
06-400-300X6	400	310	960	482	580	515	525	28	31	16	16	32	240

X: 0=PN10
1=PN16

En DN 250 y DN 300 los taladros superiores de las bridas son roscados (M20 para PN10 y M24 para PN16)

