



Real Federación Española de Golf
C/ Arroyo del Monte, 5
28035 Madrid
T +34 91 376 91 30 F +34 91 556 32 90

GREEN SECTION RFEG

INFORME MESUAL

Asunto

CLUB DE GOLF DE BÉJAR-LA CERRALLANA

Agosto, 2015

Presentes:	D. Juan Pedro Gómez, Presidente del Club de Golf de Béjar D. Carlos Rodilla, Encargado Club de Golf de Béjar D. Tomás Asunción, Encargado Club de Golf de Béjar D. Julián Zulueta, Director Infraestructuras RFEG D. Fernando Expósito, Técnico Green Section RFEG
------------	--


BEJ.8.2015

CLUB DE GOLF DE BÉJAR-LA CERRALLANA

Este informe tiene como objetivo transmitir la situación crítica de urgencia que presenta el campo de golf de Béjar-La Cerrallana ante la falta de suministro de agua para riego. Tras la última visita realizada el pasado mes de Julio, el campo se encuentra en un estado de salud crítico, presentando un aspecto seco en la totalidad del mismo ante los problemas de suministro de agua para el riego.

Los niveles de deficiencia hídrica han sido tan elevados que el campo ha alcanzado un estado de salud irreversible en muchas zonas, por lo que no tiene sentido continuar desarrollando un programa mantenimiento en zonas donde no vamos a conseguir recuperar la planta.

Hay zonas del campo que llevan sin regarse desde comienzos de junio cuando se planificaron las obras del embalse. Esta ausencia de suministro de riego, unido a las condiciones climatológicas extremas de este verano y la ausencia de precipitaciones, han conllevado a la muerte fisiológica de la práctica totalidad del campo e incluso está dificultando la germinación de las únicas zonas que todavía continúan recibiendo el limitado volumen de agua disponible, el putting green y el chipping green recién construidos. A pesar de ello, el campo se mantiene abierto y los jugadores continúan jugando, si bien la jugabilidad y presentación de las instalaciones es muy deficiente. El nivel de jugabilidad es tan extremo que se ha tenido que aplicar arena sobre la superficie de los greens para poder facilitar la recepción de la bola y permitir así la rodadura de la bola dentro de los mismos ante la falta de cubierta cespitosa.

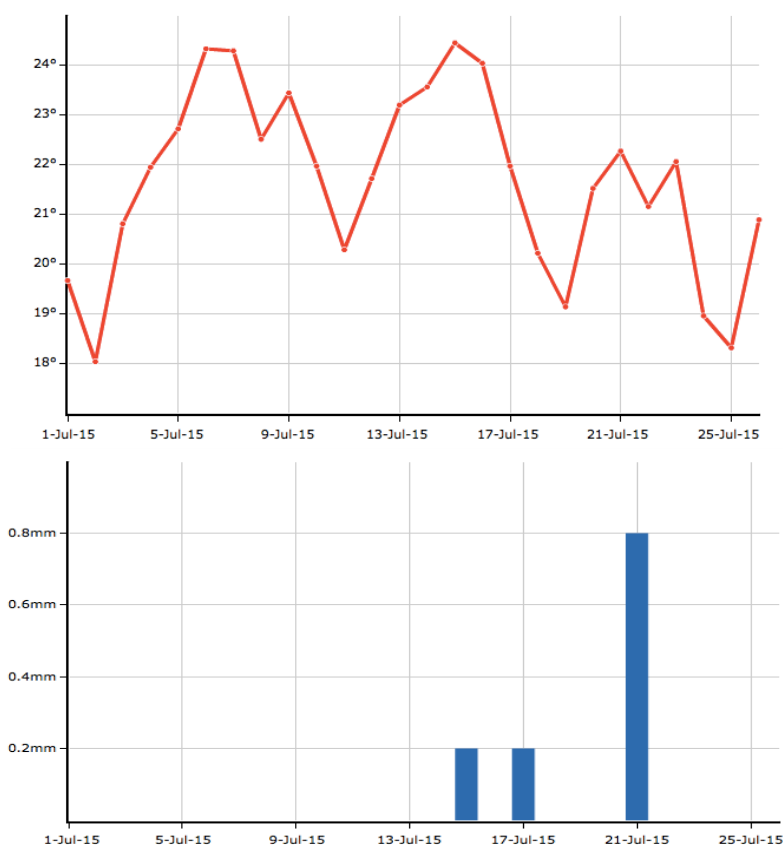

Gráficas 1 y 2: Temperaturas medias y precipitaciones medidas en Béjar durante el mes de Julio.
Apenas se han producido precipitaciones de consideración y las temperaturas medias han alcanzado valores de entre 22-24°C

Desde la RFEG se ha hecho una inversión importante en el desarrollo de nuevas infraestructuras (balsa, impermeabilización, instalación bombeo, riego en calles) y zonas de juego (putting y chipping green) cuya viabilidad se está viendo gravemente afectada por la falta de decisiones y el abandono en el que se encuentra actualmente el campo de golf por parte de las instituciones locales. La principal premisa para el funcionamiento de esta instalación reside en la legalización y regularización tanto de la instalación eléctrica como del suministro de una dotación de agua para el riego, siendo ambas acciones responsabilidad del Club y el Excmo. Ayuntamiento de Béjar. Ambos procedimientos se encuentran actualmente parados, impidiendo así el funcionamiento correcto y la viabilidad de las instalaciones.

Asimismo, otras acometidas programadas dentro del convenio y responsabilidad del Club, como era la construcción de una caseta para el almacén de maquinaria y equipos relacionados con el mantenimiento del campo, se encuentra parada y no hay nada edificado a excepción de la cimentación.

Por todo ello, consideramos ineficaz planificar o recomendar prácticas de mantenimiento en zonas donde ya no hay césped o se están perdiendo progresivamente ante la falta de riego. Del mismo modo, no podemos recomendar ni programar labores de recuperación de los greens/antegreens, tales como pinchados, verticados, resiembras, etc., si no se puede disponer de agua para el riego de dichas zonas tras los trabajos.

En definitiva, la RFEG va a continuar colaborando y apoyando el proyecto, manteniéndose a la espera de la resolución de los trabajos que quedan pendientes, a desarrollar por parte del Club y el Ayuntamiento de Béjar, que permitan desde el punto de vista del mantenimiento del campo llevar a cabo cualquier tipo de labor de recuperación de las zonas afectadas.

Por último agradecer el trato que se nos dispensa en todas nuestras visitas a Béjar. Quedando a vuestra entera disposición para cualquier consulta.

Recibid un cordial saludo,

Departamento Green Section
Real Federación Española de Golf

ANEXO FOTOGRÁFICO CON EL ESTADO DEL CAMPO

CAMPO COMPLETAMENTE SECO Y APLICACIÓN DE ARENA PARA FAVORECER LA RECPCION DE LA BOLA Y EL JUEGO EN LOS MISMOS.



1. OBRAS LLEVADAS A CABO POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BÉJAR.

1.1. MARQUESINA CANCHA PRÁCTICAS. Ya terminada



1.2. EDIFICACIÓN PARA EL SISTEMA DE BOMBEO. Ya terminada



Bombeo y cuadro eléctrico instalado dentro

1.3. EDIFICACIÓN DE ALMACÉN DE MANTENIMIENTO. Parada



ACTUACIONES QUE RESTAN POR PARTE DEL CLUB DE GOLF DE BÉJAR-LA CERRALLANA

1.4. SISTEMA ELÉCTRICO

Sigue preocupando la instalación eléctrica del campo. Todavía no se ha regularizado ni se han llevado a cabo medidas de actuación para canalizar de manera protegida la distribución de cableado eléctrico del campo. Se siguen produciendo cortes en el suministro que afectan a la programación de los riegos, por lo que recomendamos que se lleven a cabo las actuaciones necesarias para garantizar la seguridad y funcionalidad de la instalación.



Cables eléctrico sin protección ni aislamiento y tirados por el suelo cruzando balsa de riego y la cancha de prácticas.

1.5. FUENTES DE SUMINISTRO DE AGUA



Balsa de riego completamente vacía con el consiguiente perjuicio que conlleva para el deterioro y desgaste de la impermeabilización.



Construcción de una terraza junto a la cancha de prácticas para futuros eventos. Realizada por el personal de mantenimiento del campo ante la falta de labores de campo.

2. EVOLUCIÓN DEL PUTTING Y CHIPPING GREEN

Evolución de la germinación muy lenta, únicamente en las zonas más compactadas donde la capacidad de retención de humedad es mayor. Se ha planificado un abonado foliar para intentar fomentar el crecimiento y la expansión de las zonas germinadas.

