



Real Federación Española de Golf
C/ Arroyo del Monte, 5
28035 Madrid
T +34 91 376 91 30 F +34 91 556 32 90

GREEN SECTION RFEG INFORME SITUACIÓN

Asunto

LAS PALMERAS GOLF

Noviembre, 2013

Presentes: D. Eustaquio Rodriguez, Greenkeeper Las Palmeras.
D. David Gomez, Director Green Section RFEG.
D. Juan Muñoz, Técnico Green Section RFEG.

PLM.3.2013



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



INFORME SITUACIÓN DE LAS PALMERAS GOLF.

Tras nuestra visita a las instalaciones de Las Palmeras Golf los días 19 y 20 de Noviembre, haber comprobado “in situ” el estado del Pitch & Putt y la evolución de los trabajos fijados en la anterior visita obtenemos las siguientes conclusiones:

- El sistema de riego aún no se ha terminado de actualizar ni reparar y se necesita poner a punto la base de datos para que funcione de forma apropiada y el riego se realice uniformemente. Ante el desconocimiento a la hora de identificar los verdaderos problemas que presentan las diferentes piezas (se están sustituyendo piezas que funcionan) y el manejo tanto de la base de datos como del diseño hidráulico del ordenador central por parte del Greenkeeper del campo, se ha optado por desplazar a un técnico especialista que realizará todo el trabajo en unos días y se asegurará del origen de la avería y de su solución definitiva, a la vez que formará al Greenkeeper tanto en el manejo del sistema de riego como en la detección y reparación de averías de forma segura y metódica.
- Ante el precario estado general de la maquinaria **se ha optado por no comprar ninguna máquina de segunda mano y destinar el presupuesto disponible a ese fin para obtener las piezas necesarias y efectuar todas las reparaciones que pongan a punto el parque entero de maquinaria.**
- La reparación de la maquinaria planificada en la visita anterior no se ha llevado a cabo. Se ha realizado un presupuesto por parte del servicio oficial John Deere. Ese presupuesto se ha estudiado para ofrecer alternativas de algunas piezas que no forman parte de su catálogo para abaratar los costes. El Jefe de mecánica de la RFEG se desplazará a las instalaciones de Las Palmeras Golf una vez estén disponibles todas las piezas necesarias para poner toda la maquinaria a punto en un plazo de unos días. También se va a elaborar un listado en el que se refleje toda la herramienta básica que debe haber en un campo de golf.
- Se comenzará a llevar un registro de las acciones realizadas en el campo a modo de partes de trabajo. Este parte será enviado cada día al asesor del campo por mail. De la misma manera se debe poner en copia de cada mail que tenga relación con el mantenimiento del campo (averías de maquinaria o de riego, presupuestos, compras,...) con el fin de estar informado del funcionamiento del campo.

Tras la identificación de los puntos principales, vamos a sugerir algunas acciones inmediatas que sentarán las bases de los ajustes necesarios en las distintas áreas que finalmente pondrá a punto personal especializado facilitados por medio del departamento de la Green Section de la Real Federación Española de Golf del campo de Las Palmeras Golf:

SISTEMA DE RIEGO.

Para poder poner a punto el sistema de riego es fundamental que todos los aspersores del campo estén limpios y despejados (**Foto 1**) para confirmar que la trayectoria del abanico de agua es la apropiada en relación al diseño del aspersor así como a la presión necesaria de funcionamiento.



Foto 1. Aspersor completamente tapado.

Aún hay aspersores en algunas zonas del campo que están completamente rotos que no han sido reparados o sustituidos (**Foto 2**). Se deben reparar, ya que esas zonas no se riegan de forma adecuada, a la vez que el despilfarro de agua es enorme.



Foto 2. Aspersores rotos.

Algunas zonas del camp aún no han sido segadas ni desbrozadas, por lo que los aspersores existentes no son accesibles ni identificables. Hay que limpiar todo el campo para llegar a los aspersores si se quieren poner a punto.



Foto 3. Aspersores ocultos entre la maleza.

MAQUINARIA.

La maquinaria en general está muy afectada por el óxido debido a la alta conductividad del agua con el que son lavadas (**Fotos 4 y 5**). Estas zonas se deben cepillar con cepillos de alambre para eliminar esa capa, tras esto de les puede aplicar una capa protectora de minio en spray disponible en cualquier ferretería y en tiendas de pinturas para luego darle una capa de pintura similar a la de origen (disponible en cualquier concesionario de maquinaria agrícola de John Deere) de manera que el aspecto final será mucho mas estético y dará impresión de seguir un buen mantenimiento.



Foto 4. Tripleta con óxido.

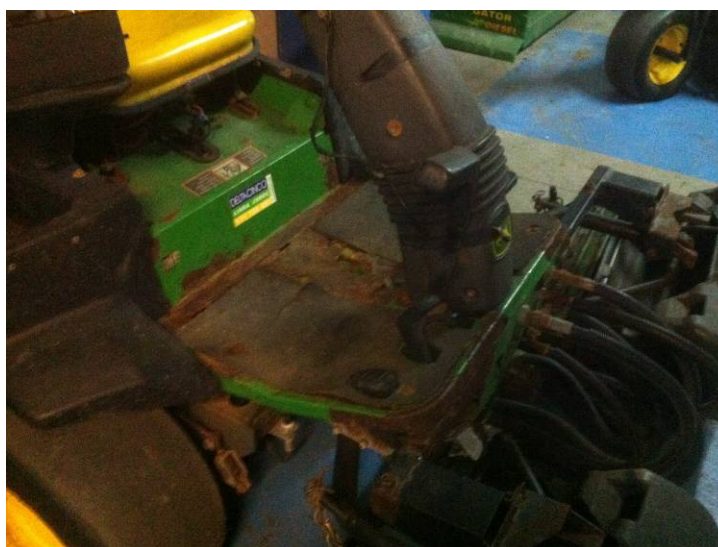


Foto 5. Tripleta con óxido.

CAMPO DE PRÁCTICAS.

Debido a la equivocada elección de las ruedas **(Foto 6)** del recoge bolas (banda de rodadura estrecha y diámetro insuficiente), la superficie vegetal del campo de prácticas se aprecia molestanda **(Foto 7)** debido a que ante cualquier desnivel, las ruedas se quedan “colgadas”, girando libremente y al tener contacto con la planta la destroza. Se deben buscar unas ruedas más anchas y de un diámetro mayor para que el recoge bolas quede suspendido sobre las ruedas obligándolas así a seguir en contacto con el suelo incluso ante los desniveles



Foto 6. Ruedas no apropiadas.



Foto 7. Superficie vegetal molestanda.

ROUGH.

El rough aún no ha sido cortado en la totalidad del campo **(Foto 8)**, se debe tomar como una prioridad llevar a cabo esta faena y recoger los restos resultantes de la siega, ya que si se dejan sobre el rough, la planta que queda debajo morirá al no recibir luz del sol. Además es una queda generalizada de los jugadores.



Foto 8. Rough excesivamente alto.

Por último, agradecer el trato que se nos dispensó en nuestra visita a Las Palmeras Golf.

Recibid un cordial saludo,

Departamento Green Section

Real Federación Española de Golf