



Real Federación Española de Golf
C/ Arroyo del Monte, 5
28035 Madrid
T +34 91 376 91 30 F +34 91 556 32 90

GREEN SECTION RFEG

Asunto

REAL CLUB DE GOLF DE LAS PALMAS

21 de Noviembre, 2013

Presentes:

- D. Pelayo Guerra Arcrasate, Greenkeeper RCG Las Palmas.
- Dña. Maria Castillo, Comité Organización Campeonato 2014
- D. Javier Suarez Fuentes, Director Gerente RCG Las Palmas.
- Dña. Mabel Pascual del Pobil, Directora Comité Femenino RFEG.
- D. David Gómez, Director Green Section RFEG.
- D. Juan Muñoz, Técnico Green Section RFEG.

INFORME SITUACIÓN DEL REAL CLUB DE GOLF DE LAS PALMAS.

Tras la visita realizada por la Green Section de la Real Federación Española de Golf a las instalaciones del Real Club de Golf De Las Palmas el día 21 de Noviembre de 2013 llegamos a las siguientes conclusiones:

- El campo está actualmente en buenas condiciones para el juego amateur de socios y greenfees durante la presente época del año con las características propias de la meteorología predominante en el campo típicas de estas fechas, todo ello gracias a la implicación y saber hacer tanto del Greenkeeper, del Gerente y de todo el personal relacionado con el Club.
- En relación a las dos competiciones que nos ocupan, se marcarán las pautas del mantenimiento conforme al tiempo que tenemos y a las condiciones reinantes, por lo que se elaborarán dos programas distintos y de momento nos centraremos únicamente en el próximo.

De cara a la celebración del Campeonato Internacional de España Senior Femenino que tendrá lugar a finales del mes de Febrero del próximo año, pasamos a identificar nuestras recomendaciones para cada área de juego del campo:

GREENES


Están firmes y absolutamente libres de enfermedades. La rodadura de la bola es suave, aunque no totalmente homogénea, llegando a saltar tras el golpe con el putt.



En las catas realizadas en el perfil del suelo de la zona radicular, se puede apreciar el “black layer” (capa negra) que se ha generado por aportes excesivos de agua, al haberse producido condiciones anaeróbicas. Esta capa perjudica el desarrollo de las raíces de forma apropiada, aunque debido a las fechas en las que nos encontramos, poco se puede hacer por solucionarlo más que aportar únicamente el agua necesaria para la supervivencia de la planta.



Otros signos del sobreriego que se pueden apreciar en la superficie de los greens son el musgo presente en numerosas zonas de la superficie de juego así como marcas dejadas por el paso de maquinaria sobre los greens e incluso la huella de las pisadas de los zapatos de los jugadores.

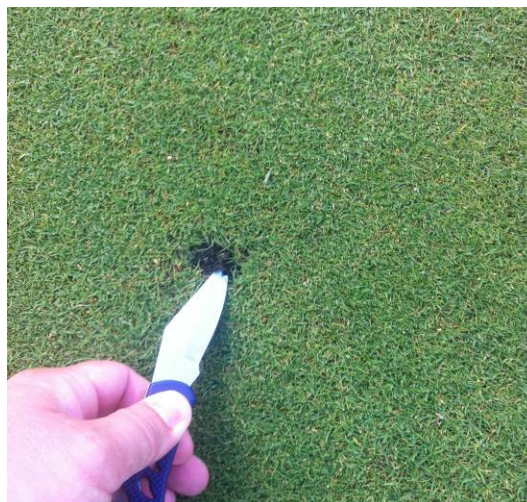

Ante el aspecto que ofrecen los greens, se deben continuar fertilizando, sobre todo de cara a la preparación para el invierno y su consiguiente bajada de temperaturas acompañadas de las lluvias. Se debe tener claro que la única forma de fertilización que se lleve a cabo en los greens debe ser mediante spoon feeding, con el fin de evitar la formación de colchón en la superficie de juego, que incluso ya lo presenta en determinadas zonas. La forma de solucionar estos problemas es la realización de un verticado no muy agresivo seguido de recebos livianos cada diez días aproximadamente. Se debe tener cuidado al realizarlo con la bajada de las temperaturas, ya que la planta tiene que recuperarse del todo para conseguir una superficie homogénea. Recomendamos prestar especial atención a la calidad de corte, ya que con los continuos recebos se verá mermada con total seguridad, con los consiguientes prejuicios sobre la salud de la planta.



Durante nuestra visita, apreciamos una deficiencia en el método utilizado a la hora de realizar el cambio de hoyos así como de manejo de la herramienta necesaria, por lo que una vez subsanados los desperfectos de la máquina abre hoyos se instruyó al personal acerca de la manera óptima en la que se realiza esta delicada operación de la que depende el mantenimiento homogéneo de la superficie del green y la rápida recuperación de la reparación de los hoyos realizados con anterioridad en posiciones de bandera mas antiguos, por lo que en el futuro no se deben apreciar si se utiliza el procedimiento explicado.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



TEES

Los tees que se utilizarán durante el campeonato se deben reservar del juego para asegurar una superficie con cobertura total y elevada densidad. En la actualidad están todas las plataformas de los tees en óptimas condiciones, si bien es verdad que se debe corregir la nivelación de las plataformas #4, #12 y #14 al no proporcionar un “stand” firme y correcto al jugador. Recomendamos intentar la nivelación mediante pinchados macizos, aportes elevados de agua y pase de rulo para repartir los desniveles y la compactación.



Algunas de las plataformas precisan ser resembradas o bien tepeadas en su totalidad al contar con zonas localizadas poco pobladas y tepeadas de manera poco exitosa en lo que a estética se refiere.



Algunos tees han sido afectados por otros agentes como derrames hidráulicos o de combustible que deben ser reparados para no verse estéticamente desfavorecidos, ya que no le hacen justicia al resto del campo que tan buenas características muestra para un evento de estas características.



BUNKERS

Los bunkers presentan buen estado en general, si bien se debe chequear la distribución de la arena (fondo 10 cm, paredes 5 cm) ya que en algunos de ellos no es homogénea y hay “olas” al no rastrillarse a la velocidad adecuada (demasiado rápido). Se debe acondicionar la arena hasta el filo superior del borde del talud a efectos minimizar las posibilidades de que se quede la bola atascada bajo el borde del talud, perjudicando así la jugabilidad del mismo.



Deben estar bien perfilados para delimitar con exactitud sus longitudes y los alrededores bien recortados, utilizando incluso reguladores de crecimiento en el caso de que debido a los medios disponibles no se puedan tener correctamente presentados debido a la velocidad con la que crecen.



CALLES

Las calles presentan buen estado en general. Su densidad es buena y la cobertura total. Están totalmente libres de enfermedades y bien definidas, por lo que le confieren al campo sensación de orden y limpieza.



Un aspecto a tener en cuenta de cara a un evento de estas características es controlar de forma minuciosa el aporte de agua que se realiza, ya que aparte de la función estética

producida por el tráfico de maquinaria y buggies por las calles, en caso de que la bola al impactar contra el suelo aparezca embarrada la regla será la colocación de la misma, algo totalmente injusto con la mayor parte del campo, que presenta un estado de firmeza.



Con el fin de evitar marcas innecesarias a lo largo de todo el recorrido se recomienda la nivelación de aspersores y la reparación de las arquetas rotas, ya que aparte del juego, el efecto que produce es de sensación de dejadez. Una recolocación de los aspersores garantiza un riego más ajustado de lo que se puede garantizar en la actualidad, ya que se pueden observar por el campo algunos que a buen seguro el chorro de agua no sobrepasa el agujero.



En las calles recomendamos recebar y mantener especialmente más firmes las zonas de caída de Drive, ya que son más propensas a que se empotre la bola. Se deben recebar las chuletas en calles para mantener la homogeneidad y realizar tratamientos con hierro para mantener un color verde más intenso que ayude a delimitar más esta zona de juego.

ROUGH

En el rough se debe cuidar la uniformidad del mismo, para lo que recomendamos que se aumente la frecuencia de corte. Se debe mantener libre de malas hierbas.

Las zonas resemebradas recientemente se deben abonar y mantener húmedas y en cuanto se desarrolle la planta de forma adecuada comenzar a cortarla para que la cobertura sea total. Se debe prestar especial atención a las zonas que más entran en juego.





MAQUINARIA

El estado de la maquinaria es primordial para obtener una superficie de juego de calidad, ya que es necesario poseer una calidad de corte elevada si se pretende que la planta esté saludable, crezca de forma apropiada, reduzca sus necesidades hídricas y aporte jugabilidad al terreno de juego. Para ello debe estar bien ajustada respetando los ángulos establecidos por el fabricante tanto en los molinetes como en las cuchillas, aparte de respetar los plazos de mantenimiento para minimizar las averías, prolongar su vida útil y asegurar que los daños producidos en el campo sean mínimos.

ALTURAS DE CORTE

Durante el campeonato, desde dos semanas antes se debe contar con las siguientes alturas de corte, manteniéndolas hasta su finalización.

<u>ZONA</u>	<u>ALTURA</u>
<u>GREENES</u>	3-3,5 mm
<u>TEES Y ANTEGREENES</u>	12 mm
<u>CALLES</u>	12 mm
<u>ROUGH</u>	50 mm

Desde el departamento de la Green Section de la RFEG queremos poner a disposición del Real Club de Golf de Las Palmas tanto nuestras instalaciones como la experiencia de nuestro personal para la formación y resolución de problemas que crean oportuno

Por último, agradecer el trato que se nos dispensó durante nuestra visita al Real Club de Golf de Las Palmas.

Recibid un cordial saludo,

Departamento Green Section

Real Federación Española de Golf